デジタルフルカラー複合機 MX-2300FG

■コピー仕様	
名　　称	MX-2300FG
形　　式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写機
解 像 度	読み取り 600×600dpi　600×300dpi／書き込み 600×600dpi
階　　調	読み込み 256階調／書き込み 256階調相当
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3ワイド（305×457㎜）～A5R・OHP・厚紙・官製ハガキ・封筒（長形3号・洋形2号・洋形4号） トレイ1・2（A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R）、トレイ3・4（A3/B4/A4/A4R/B5/B5R）、 マルチ手差しトレイ（A3ワイド〈305×457㎜〉～A5R・OHP・厚紙・官製ハガキ・封筒） 欠幅 先端4㎜以下/後端3㎜以下/両サイド合計4㎜以下
ウォームアップタイム	80秒以下※（室温23°C、定格電圧 ）　※画質調整動作時は左記値を超える場合があります。
ファーストコピータイム	フルカラー：8.9秒以内※ モノクロ：6.3秒以内※ ※トレイ1からA4ヨコ送りで給紙、原稿台（ガラス面）使用、オートカラーセレクション/マジカルビューオフ、ポリゴン回転時。
連続複写速度※（シフター非動作時） ＊同一原稿の連続速度	モノクロ　A4・B5ヨコ　A4・B5タテ　B4　A3 等倍時　23枚/分　16枚/分　14枚/分　12枚/分 縮小時　23枚/分　16枚/分　14枚/分　12枚/分 拡大時　23枚/分　16枚/分　14枚/分　12枚/分 フルカラー　A4・B5ヨコ　A4・B5タテ　B4　A3 等倍時　23枚/分　16枚/分　14枚/分　12枚/分 縮小時　23枚/分　16枚/分　14枚/分　12枚/分 拡大時　23枚/分　16枚/分　14枚/分　12枚/分 ※画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。
複写倍率	等倍1:1±0.8%　拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅　25%～400%の範囲で1%ごとに376段階※　※両面原稿自動送り装置使用時は、25%～200%。
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝1,200枚 ※64 g /㎡紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＋大容量給紙トレイ（4,000枚）＝6,300枚 ※64 g /㎡紙の場合。
連続複写	1～999枚
電　　源	AC100V（50Hz/60Hz共通）
最大消費電力	最大1.45kW以下
大　　き　さ	幅620×奥行670×高さ950㎜
質　　量	約113kg
機械占有寸法	幅970×奥行670㎜（手差しトレイ伸長時）

■ファクス仕様	
形　　式	内蔵型
適用回線	一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）※1、自動構内回線（PBX）
走査線密度	普通字　8dot/㎜×3.85本/㎜　小さな字　8dot/㎜×7.7本/㎜ 精細　8dot/㎜×15.4本/㎜　高精細　16dot/㎜×15.4本/㎜
通信速度	スーパーG3:33.6kbps／G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3／G3
送信原稿サイズ	A3～A5（最大800㎜までの長尺原稿（片面/モノクロのみ）の送信が可能。）
記録紙サイズ	A3～A5
電送時間	2秒台※2（当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時）
メモリー	2MB（最大18MB）
備　　考	ワンタッチダイヤル：最大999件（ファクス・スキャナ・インターネットFax・グループダイヤル含む） グループダイヤル：最大500件、順次同報送信：最大500件

※1 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。※2 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4版700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/㎜）で高速モード（33.6kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

■ネットワークプリンタ仕様	
形　　式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解 像 度	データ処理 600×600dpi　プリント 600×600dpi　1200×600dpi※1
ページ記述言語	標準：SPLC-c®　オプション：SPDL2-c※2※3 PostScript3互換※4
対応プロトコル	TCP／IP、IPX／SPX※、NetBEUI、IPP、EtherTalk※　※オプション。
対応OS※5	Windows®98／Me、Windows NT®4.0 SP5 以降※6※7、Windows®2000、Windows®XP、 Windows Server®2003、Windows Vista™※6 Macintosh（MacOS 9.0～9.2.2、OS X 10.1.5、10.2.8、10.3.9、10.4）※4
内蔵フォント	（SPDL2-c用※2※3）　欧文：80書体、バーコード用フォント※：28書体　※オプション。 （PostScript3互換※4）　欧文：136書体、和文：5書体 （ESC／P、ESC／Pスーパー用※3）　和文：明朝、ゴシック　欧文：ローマン、サンセリフ
エミュレーション	ESC／P、ESC／Pスーパー※3
メモリー	384MB（メモリー増設時　最大640MB）、HDD 40GB※8
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX、USB 2.0（ハイスピードモード）

※1 モノクロのみ可。PS拡張キット（MX-PKX1）が必要。※2 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※3 プリンタ拡張キット（MX-PBX1）を装着した場合。※4 PS拡張キット（MX-PKX1）を装着した場合。※5 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※6ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）※7 SPLC-c®ではサポートしていません。※8 1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。

■ネットワークスキャナ仕様（オプション）	
名　　称	ネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）
形　　式	カラースキャナ
読み取り解像度（主走査×副走査）	100×100dpi　200×200dpi　300×300dpi　400×400dpi　600×600dpi（プッシュスキャン） 50～9600dpi（プルスキャン）
原稿読み取り速度（A4ヨコ）	モノクロ：片面原稿48枚/分　カラー：片面原稿35枚/分 ※当社標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード、オートカラーセレクションオフ時。
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX、USB（Scan to USBメモリー）
対応プロトコル	TCP/IP
出力フォーマット	モノクロ：TIFF、PDF、暗号化PDF　グレースケール/カラー：TIFF、JPEG、PDF、暗号化PDF 圧縮方式：モノクロ：非圧縮、G3（MH）、G4（MMR）、グレースケール/カラー：JPEG（高圧縮、中圧縮、低圧縮）
ユーティリティ	Sharpdesk®（10ライセンス）※　※動作環境は7ページをご参照ください。

■オプション

●サドルフィニッシャー	MX-FNX2	希望小売価格273,000円（税抜価格260,000円）
●中継ユニット	MX-RBX1	希望小売価格 42,000円（税抜価格 40,000円）
●フィニッシャー	MX-FNX1	希望小売価格157,500円（税抜価格150,000円）
●パンチユニット（FNX1用）	MX-PNX1A	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
●パンチユニット（FNX2用）	AR-PN1A	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
●ハンドセット	MX-HNX1	希望小売価格 10,500円（税抜価格 10,000円）
●2段給紙デスク	MX-DEX2	希望小売価格262,500円（税抜価格250,000円）
●専用台	MX-DSX1	希望小売価格 42,000円（税抜価格 40,000円）
●大容量給紙トレイ	MX-LCX1	希望小売価格157,500円（税抜価格150,000円）
●プリンタ拡張キット	MX-PBX1	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
●256MB増設メモリーボード	MX-SMX1	希望小売価格 26,250円（税抜価格 25,000円）
●PS拡張キット	MX-PKX1	希望小売価格115,500円（税抜価格110,000円）
●バーコード用フォントキット	AR-PF1	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
●漢字フォントROMキット	AR-PF3	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
●ネットワークスキャナ拡張キット	MX-NSX1	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
●回線増設キット	MX-FLX1	希望小売価格105,000円（税抜価格100,000円）
●インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格 31,500円（税抜価格 30,000円）
●Sharpdesk5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格 37,800円（税抜価格 36,000円）
●SharpFiling5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
●SharpFiling追加1ライセンスキット	MX-UFX1A	希望小売価格 15,750円（税抜価格 15,000円）
●アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
●アプリケーション通信キット	MX-AMX2	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
●ファクス用増設メモリー（16MB）	MX-MMX1	希望小売価格 88,200円（税抜価格 84,000円）
●ファクス用増設メモリー（8MB）	AR-MM9	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
●済スタンプユニット	AR-SU1	希望小売価格 10,500円（税抜価格 10,000円）
●データセキュリティキット	MX-FRX1U	希望小売価格160,650円（税抜価格153,000円）
●データセキュリティキット	MX-FRX1	希望小売価格160,650円（税抜価格153,000円）
●ICカードリーダライタ	MX-ECX1	希望小売価格 34,650円（税抜価格 33,000円）
●ICカード（ECX1用5枚入り）	MX-CCX1	希望小売価格 74,550円（税抜価格 71,000円）
●ICカードリーダ（非接触）	MX-ECX2	希望小売価格136,500円（税抜価格130,000円）
●ステープルカートリッジ（FNX1用）	MX-SCX1	希望小売価格 7,875円（税抜価格 7,500円）
●ステープルカートリッジ（FNX2用）	AR-SC2	希望小売価格 7,875円（税抜価格 7,500円）

《コピーできる用紙の範囲と種類》

■サイズ：A3ワイド～A5Rおよび官製ハガキ

■坪　量：55g/㎡～209g/㎡ただし55g/㎡～59g/㎡、106g/㎡～209g/㎡の用紙は手差しトレイから給紙。

●特殊紙（封筒、ハガキ、ハガキ用紙、ラベル紙、光沢紙、タブ紙、OHP等）及び坪量106 g /㎡～209 g /㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りの シャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

ISO 9001:2000 登録証番号：JMI-0015

登録番号：EC99J2021

シャープ株式会社ドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格である ISO 14001の認証を受けております。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●MX-2300FGのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのMX-2300FGの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Computer,Inc.の登録商標及び商標です。●BMLinkSは社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft及び、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

MX-2300FGは、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社

札幌（011）641-0751　さいたま（048）653-5180　名古屋（052）332-2671　大阪（06）6794-2918　高松（087）823-4980

仙台（022）288-9161　東京（03）3621-7640　金沢（076）249-9033　広島（082）874-6100　福岡（092）572-2617

沖縄シャープ電機株式会社

沖縄（098）861-0866

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。

http://www.sharp.co.jp（シャープ株式会社）

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2007年7月現在のものです。

ドキュメント-1126 R.30 MX23FG5

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

このカタログは大豆油インキで印刷しています。

SHARP

デジタルフルカラー複合機

カラーコピー　ファクス※　ネットワークカラープリンタ　ネットワークカラースキャナ（オプション）

※モノクロのみ対応。

MX-2300FG 2007-7

システム希望小売価格 1,480,500円（税抜価格 1,410,000円）

［本　　体希望小売価格 1,218,000円（税抜価格 1,160,000円）

2段給紙デスク希望小売価格　262,500円（税抜価格　250,000円）］

高度な環境性能でオフィスにやさしく。使いやすい高性能でビジネスを効率化。

SHARP COLOR DOCUMENT ECOLUTION

カラーA4ヨコ毎分 23枚　モノクロA4ヨコ毎分 23枚

●写真のフィニッシャー（MX-FNX1）、ハンドセット（MX-HNX1）、2段給紙デスク（MX-DEX2）はオプションです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

小規模オフィスのビジネスを強くする環境性能と技術革新。
カラー時代をリードするフルカラー複合機、
MX-2300シリーズデビュー。

コンパクトなボディに革新的な性能を凝縮したデジタルフルカラー複合機。スペースに限りのあるオフィスにもすっきりと収まり、すぐれた性能を発揮します。トナー消費量の約30%削減を可能とした新開発ミクロストナー®を採用。高度な環境性能を実現しながら、高精細な画質を追求しています。またハイパフォーマンス性能により、大量のオフィス文書も効率よく処理。さらに大切な情報を守るセキュリティ機能や、新たな機能を付加するオープンシステムで様々なオフィスの問題を解決。ビジネスに大きな成長をもたらします。

It's time to
green
your business.

── 環境性能でビジネスを強くする ──

SHARP COLOR DOCUMENT ECOLUTION

これからのオフィスに求められるカラー複合機。シャープは、高度なECOLOGY=環境性能と一歩先を行くREVOLUTION=技術革新、そして、その技術力が可能とするSOLUTION=問題解決能力だと考えます。シャープは、エコリューションでドキュメントの世界を変えていきます。

ビジネスに環境性能を。
ECOLOGY エコロジー
- 新開発ミクロストナー®でトナー消費量を約30%削減※（カラーモード時）
- トナーカートリッジ梱包サイズ約80%縮小※
- Fax待機時電力1W以下を実現（電源OFF時のファクス待受モード時）

＋

ビジネスに技術革新を。
REVOLUTION レボリューション
- 粒子の体積を縮小した新開発ミクロストナー®で、なめらかな美しい高画質を実現
- モノクロ並みのカラースピードを実現するタンデムエンジン

＋

ビジネスに新提案を。
SOLUTION ソリューション
- データの暗号化や消去など、高度なセキュリティ機能
- 複合機のシステムをオープン化し、アプリケーションと統合したシステムを創造

※当社従来機比。

●写真のフィニッシャー（MX-FNX1）、2段給紙デスク（MX-DEX2）はオプションです。

Ecology

｜環境性能｜

トナー消費量を約３０％低減。
環境負荷を抑えることが、
ビジネスの新しい価値につながる。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ　省資源

トナー消費量を当社従来機より約30%削減※

新開発ミクロストナー®を採用することにより、トナー消費量を約30%削減することに成功。すぐれた省資源化を実現しています。

※当社従来機比。(カラーモード時)

Fax待機時消費電力1W以下※を実現

Fax機能を備える複合機にとって、待機時の消費電力は大きなポイント。Fax待機時消費電力を1W以下に抑え、光熱費削減と環境への負荷を低減させます。

※電源OFF時のファクス待受モード時。

国際エネルギースタープログラムに適合

豊かな地球環境を守るための国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」に適合しています。

ENERGY STAR

グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく判断基準に適合しています。

グリーン購入法 適合商品

エコマーク認定商品

財団法人日本環境協会のエコマーク認定基準に適合しています。

3R・省エネ設計

エコマーク認定番号
第05117009号

新トナーカートリッジの梱包サイズ約80%縮小※を実現

トナーカートリッジを小型化することで、梱包サイズ約80%を縮小し、ストックスペースや配送にかかるコストも減らせます。

※当社従来機比。



グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害物質〈鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）〉の使用制限に対応しています。

環境に配慮した素材を使用

外装及び内装部品にノンハロゲン樹脂（内部部品の一部は除く）を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを採用しています。

High Quality

｜高画質｜

新開発ミクロストナー®で驚くほどの高画質。
肌色などの中間色も忠実に再現できる。

表現力が際立つ高画質を実現
新開発ミクロストナー®

フルカラー文書の表現力や説得力を高める新開発ミクロストナー®を採用。人の肌の中間色や微細な部分なども、忠実に再現できる高画質を実現しています。また、細かな文字やグラフもくっきりと印字でき、企画書やレジュメなどの資料も美しい仕上がりが得られます。

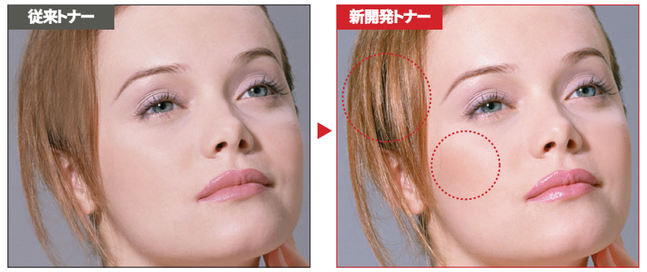

◎難しい人の肌色も忠実に再現。より立体的に表現でき、資料などのクオリティを高めます。

鮮明な色合いで表現できる
オイルレスのトナー採用

美しい出力を実現するオイルレスのトナーを採用しました。写真の多い企画書や提案書でも書き込みや印鑑が押せるなど使い勝手を向上させます。

独自の原稿種別自動認識機能
マジカルビュー®II

写真や文字など、原稿の構成要素から原稿の種別を自動で認識し、適したコピーモードに設定します。これまで再現しにくかった地図の文字などもしっかりと再現するなど、仕事のクオリティを大きくアップさせます。

◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばしてコピー。※

※下地の色によっては下地色をとばさない場合があります。

Color Copy

| 高効率コピー |

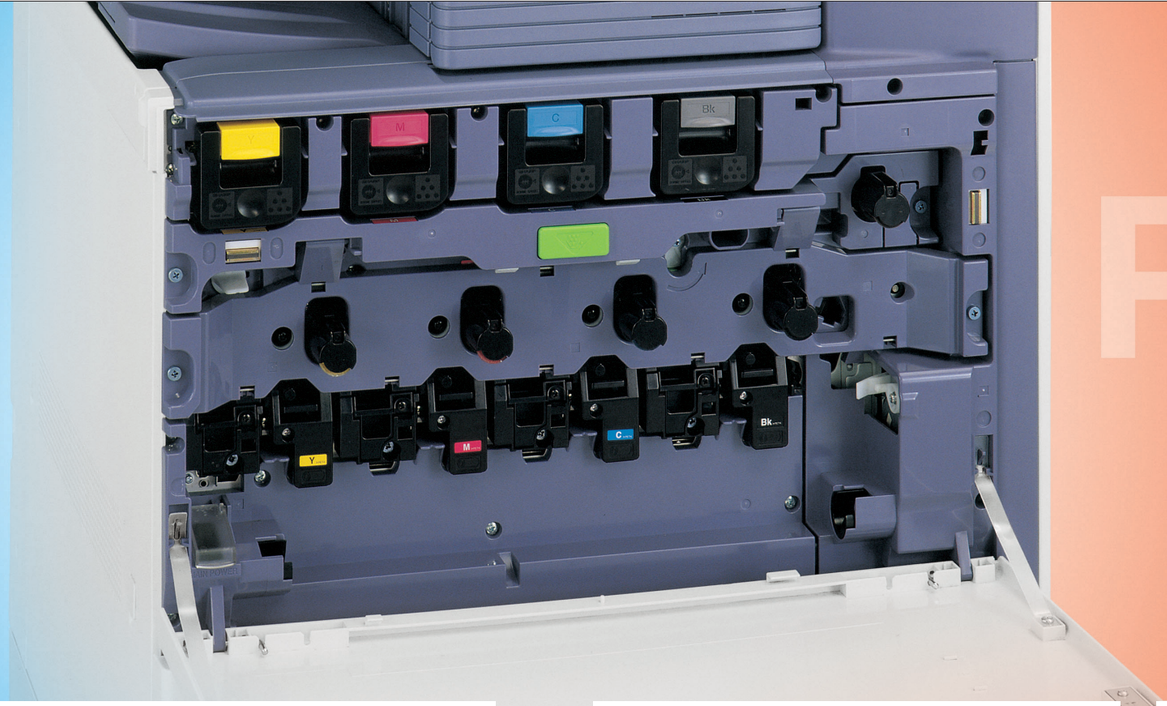

大量部数のコピーから
仕分け・セットまで一貫して処理。
急ぎのコピーも余裕でこなせる。

フルカラー毎分23枚 / モノクロ毎分23枚の高速コピー タンデムエンジン搭載

4色ドラムを直列に配置した「タンデムプロセスエンジン」を搭載。カラー23枚/分、モノクロ23枚/分の高速コピースピードを実現。大量コピー時に大いに力を発揮します。ファーストコピーも、カラーで8.9秒、モノクロ6.3秒と1枚だけのコピーも素早く対応し、ビジネスを力強くサポートします。

カラーとモノクロ原稿を自動で判別 オートカラーセレクション

カラーとモノクロの混在した原稿をセットした場合、自動的にカラーかモノクロかを判別します。原稿をセットしたページ順にカラー原稿はカラーモードで、モノクロ原稿はモノクロモードで出力。原稿をカラーとモノクロに分けてコピーする手間を省きます。

カラー / モノクロ 混在原稿　　カラーとモノクロを判別しそれぞれのモードでコピー　　原稿をセットした順に出力

用紙の使用量を削減できる 両面印刷機能標準搭載

両面印刷機能を利用し、用紙の使用量を約半分に減らせます。また2枚もしくは4枚の原稿を1枚に集約してコピーできる2in1/4in1機能を利用すれば、さらに用紙の節約が図れます。

コピー作業を大幅に効率化できる 電子ソート / オフセット排紙

複数ページの原稿を1回スキャンしただけで複数部数コピーできる電子ソート機能を標準で装備。さらにセンター排紙部は、オフセット機能により仕分けした上、1部ずつずらして排紙でき、手作業による仕分けの手間を省き、コピー作業の効率化が図れます。



ずらして排紙（オフセット排紙）

各種スタンプをカラー印字 印字メニュー

日付やページ、「極秘」などのスタンプ、さらに任意の文字列を付加してコピーできます。また、黒以外に、シアン、マゼンタ、イエローと色を付けることもでき、重要性を強調することもできます。

大量コピー時の無駄を省く お試しコピー

大量コピー時など、まず、1部だけ出力し仕上がりを確認した後、残り部数を出力できます。変更がある場合はパネル上で設定し直し、再度仕上がり確認後、残り部数を出力。確認の度に再コピーする手間を省きます。

多彩な機能

- □ 2in1/4in1機能
- □ 回転コピー
- □ とじしろコピー
- □ 枠/センター消去
- □ 中とじコピー
- □ 大量原稿モード
- □ タンデムコピー
- □ 縦横独立変倍
- □ ブックコピー
- □ カードスキャン
- □ 写真リピート
- □ 拡大連写
- □ 鏡像コピー
- □ 白黒反転
- □ センタリング
- □ A3ワイドコピー
- □ 表紙/合い紙挿入
- □ タブコピー
- □ 混載原稿
- □ ジョブプログラム（48件）

Color Printer

| 高精細プリンタ |

高画質・高効率ネットワーク
プリンタとして活躍。多彩な機能が
使う人をサポートする。

高性能プリンタとして活躍 SPLC※-c®プリンタ標準搭載　※SHARP Printer Language with Compression

シャープ独自のプリンタ形式であるSPLC-c®プリンタを標準搭載。インタフェースには、USB2.0と10BASE-T/100BASE-TXを装備しており、Windows環境でのネットワークプリンタとして利用できます。オプションのプリンタ拡張キット※1を追加することで、より便利なプリンタ機能を付加でき、さらにPS拡張キット※2の追加でMac環境の活用も可能です。

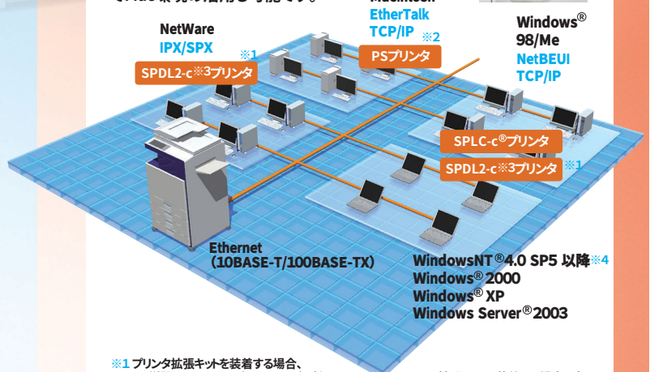

※1 プリンタ拡張キットを装着する場合、256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）が必要です。　※2 PS拡張キットを装着する場合、プリンタ拡張キット（MX-PBX1）と256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）が必要です。※3 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※4 SPLC-c®プリンタでは対応していません。

プリントデータを拡大 ポスター印刷

1枚のプリントデータを最大16倍（4×4）の大きさまで分割して拡大印刷。それぞれの用紙を貼り合わせることで自前でポスターを作成できます。

多彩なプリントに対応 ダイレクトプリント

TIFF※1、JPEG※1やPDF※2ファイルをプリンタドライバを介さずに直接本体に送信して印刷できます。また、本体パネルからFTPサーバ内のファイルを指定しての印刷、さらにUSBメモリーを接続しメモリー内のファイルを印刷することも可能です。

※1 オプションのプリンタ拡張キット（MX-PBX1）及び256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）が必要です。
※2 オプションのプリンタ拡張キット（MX-PBX1）、PS拡張キット（MX-PKX1）及び256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）が必要です。

大量出力を効率化 タンデムプリント※

大量プリント時などの出力に時間がかかる場合、ネットワークで接続しているもう1台の本体と分散して出力が可能。出力時間を約半分に短縮できます。本体を占有する時間を減らせ、他の出力ジョブの妨げを防止します。

※オプションのプリンタ拡張キット（MX-PBX1）が必要です。

BMLinkS※1に対応※2

社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）が策定したメーカー各社の共通プリントサービスBMLinkS※2に対応しています。

※1 BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称。JBMIAの登録商標です。
※2 オプションのプリンタ拡張キット（MX-PBX1）が必要です。

Network Color Scanner

| 高機能ネットワークスキャナ |

●ネットワークスキャナ機能には、オプションのネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）と256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）が必要です。

FAX Internet-FAX

| 多彩なファクス機能 |

●インターネットFaxには、オプションのインターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）と256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）が必要です。

エコロジー 高画質
カラーコピー カラープリンタ
ネットワークスキャナ ファクス
セキュリティ 新しい機能
ドキュメントファイリング ペーパーハンドリング
デザイン オプション

多彩なイメージ送信機能により、
様々なオフィスのニーズに応える。

紙の文書をスキャンして多彩に活用 ネットワークスキャナ

高解像度600dpiに対応。モノクロ48枚/分、カラー35枚/分（A4、200dpi）のスピードで読み取り。大量の紙文書を効率よく電子データ化し、オフィスのペーパーレス化に役立ちます。

紙の文書をスキャンして多彩に活用 Scan to Desktop / FTP / 共有フォルダ/ E-mail

Scan to Desktopでは、設定したパソコンのフォルダに送信し、添付ソフトSharpdesk®でデータの管理や編集が可能。またスキャニングデータをFTPや共有フォルダに直接送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信できます。

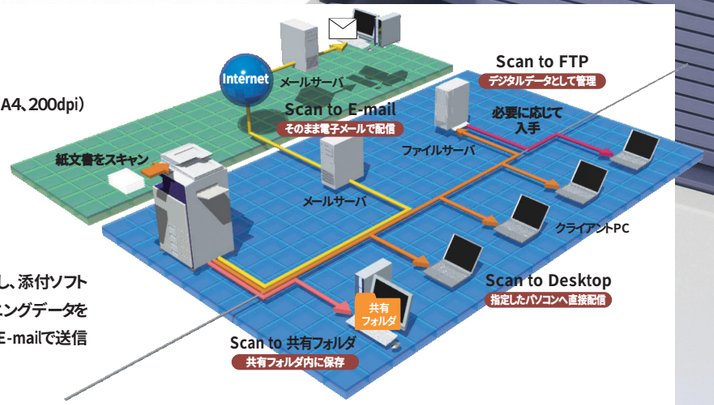

メールアドレスを簡単に送信先に設定 LDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応し、LDAPサーバに登録されているアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを一文字ずつ入力する手間が省けます。また、検索したメールアドレスやファクス番号を本体のアドレス帳に登録することもできます。



USBメモリーに直接書き込み Scan to USBメモリー

本体にUSBメモリーを差し込み、スキャンしたデータを保存可能。複合機に接続していないパソコンでもUSBメモリーを介して、手軽に画像データを活用できます。



一度のスキャンにより画像データとメタデータを生成して送信※

※オプションのアプリケーション拡張キット（MX-AMX1）が必要です。
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

市販アプリケーションソフトに画像が取り込める TWAIN対応

Sharpdesk®

文書データも画像も一括して管理・編集・一括出力
紙の文書をスキャンしてテキスト化できる日本語OCR機能
容量の大きいデータを軽量化できる高圧縮ユーティリティ
ドキュメントを共有校正・回覧もペーパーレス
電子メールの添付ファイルとして送れるPDFファイル作成

■ Sharpdesk®動作環境

C P U	Pentium MMX166MHz以上（推奨 PentiumⅡ300MHz以上）	対 応 O S	Windows®98 Second Edition、Windows® Me 、Windows®2000 Professional、Windows®XP Professional、Windows®XP Home Edition（いずれも日本語版）
メ モ リ ー	256MB以上（推奨512MB以上）		
ハードディスク	300MB以上の空きスペースが必要（サンプルイメージファイル/ヘルプファイル含む）	プ ロ ト コ ル	TCP/IP環境（ネットワークスキャナツール使用時）
ビ デ オ	SVGA以上、256色以上が必要（推奨 True Color）		

●Sharpdesk®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。（http://www.sharp.co.jp/print/）

スーパーG3Faxを装備。
さらにインターネットFaxにも対応し、
送信コストを削減する。

スピーディーに送信しコストを削減 スーパーG3Fax / JBIG圧縮方式

最大33.6kbpsの高速伝送を可能とするスーパーG3Faxを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式により、1枚の送信を2秒台で完了します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンラインにより、ファクスの送信作業時間を短縮します。

ファクスをより効率的に使える 2回線対応※

2回線キットを装着し、2回線同時の使用や一方を受信専用にするなど、ファクス使用時の効率をアップします。

※オプションの回線増設キット（MX-FLX1）が必要です。



万一の停電でもデータが消えない フラッシュメモリー標準装備

フラッシュメモリーを標準2MB装備。さらにオプションで8MBもしくは16MBのメモリーを追加し、10MB、18MBまで拡張できます。

使い勝手をアップ ワンタッチアドレス帳999件

パソコンから直接送信 PC-Fax / PC-インターネットFax送信※

パソコンで作成した文書を直接ファクス送信/インターネットFax送信できます。プリント出力をする必要がなく、出力時間と用紙の削減につながります。 ●Windows環境のみ対応。

※PC-インターネットFax送信は、オプションのインターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）が必要です。

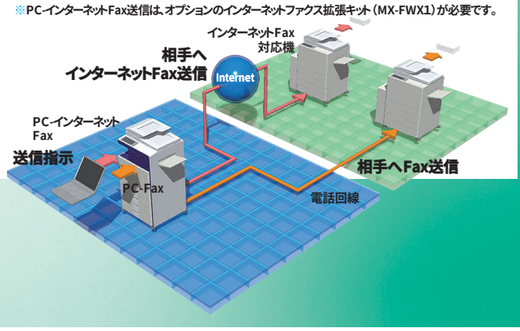

通信費を大幅に削減 インターネットFax送受信※1

E-mail環境を利用したファクス通信を行うことが可能。遠隔地の相手先が多い場合など、従来の電話回線によるファクス通信と比べて通信コストの削減が図れます。フルモードに対応しておりA3用紙や600dpi※2の高解像度での通信、ファクスの送達確認ができます。※3

※1 オプションのインターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）と256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）が必要です。
※2 PC-インターネットFax送信時は400dpiまでです。
※3 フルモード同士で通信する場合。メールサーバ、メーラーソフト、インターネットFax対応マシンの相手先が送達確認機能を備えたマシン時に対応します。

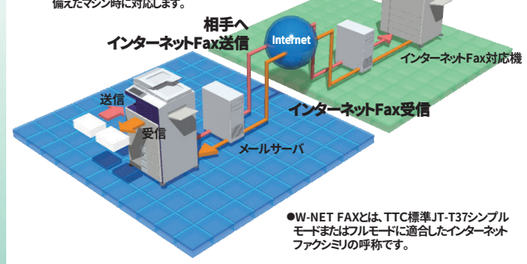

●W-NET FAXとは、TTC標準JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。

簡単に多数の相手先に送信 順次同報500件

1回の送信作業で最大500件の相手先を指定して送信することができます。相手先にはファクス送信先の他、インターネットFaxやFTPサーバ、E-mail送信先等も指定することができ、同時送信が可能です。

多彩な機能

- □ マルチアクセス機能
- □ 両面送受信
- □ 混載原稿
- □ 回転送受信
- □ 縮小送信
- □ 2in1送信
- □ 直接送信
- □ 分割受信
- □ カードスキャン
- □ 済みスタンプ機能※
- □ 電話/ファクス自動切換
- □ 留守番電話接続
- □ 特定番号拒否設定
- □ プログラム
- □ Fコード対応
- □ 長尺原稿送信（最大800mmまで）
- □ 受信データのE-mail転送※
- □ 受信データ部数・ステープル設定※

※オプションが必要です。

Document Security

高度なセキュリティ性能

Advanced Function

新しい機能

独自のセキュリティシステムが、
不正な使用を防止。
万一の情報漏洩を未然に防ぐ。

データセキュリティキットMX-FRX1は情報セキュリティの国際標準規格Common Criteriaの認証を取得しました。

Common Criteria Validated
MFP Data Security Kit
MX-FRX1 VERSION M.10

本製品が取得した情報セキュリティに係る認証は、評価に用いた評価対象（Target of Evaluation）が所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、セキュリティ保証要件に適合していることを示すものです。

ニーズに合わせてカスタマイズ。
複合機の新たなジョブフローを創造。

外部へのデータ漏洩を防止
電子データの暗号化&データ自動消去※

各電子データは暗号化してセキュリティ化を推進。さらにコピーやプリント出力後、ファクスやスキャナ送信後自動消去し、大切な情報資産の漏洩を防ぎます。

ネットワーク環境での「入り口」を制限
外部からの不正アクセスを防止

ネットワークアドレス（IP/MACアドレス）のフィルタリングを実施。特定のネットワークアドレスのみを許可・拒否することで、外部からの不正アクセスを防止します。

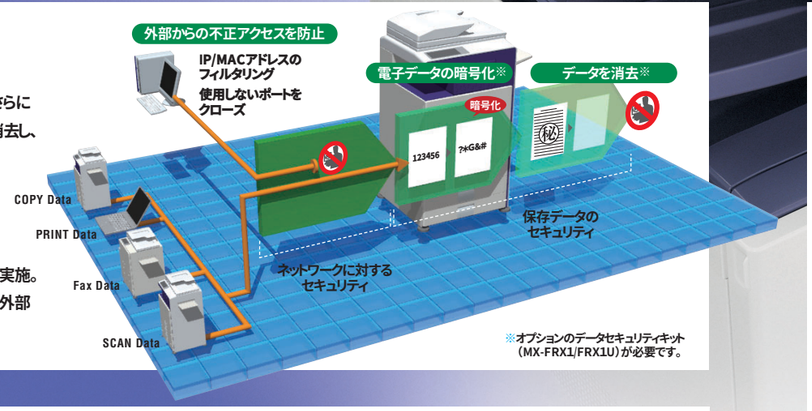

※オプションのデータセキュリティキット（MX-FRX1/FRX1U）が必要です。

データ通信のセキュリティを強化
SSL暗号化通信を使用

プリント/Webページ閲覧時のデータ通信にSSL暗号化通信を使用。データ通信時のセキュリティをより高め、万一の情報漏洩を防止します。

誰がいつどこへ送ったのかを明確に
管理者のログ管理

送受信のログを管理者が閲覧することにより、誰がいつどこへ送ったのかが分かり、さらなるセキュリティ性のアップを実現します。

ファクスに対するセキュリティ
受信データホールド

ファクス受信データを出力せずに一旦メモリに保存。あらかじめ登録したパスワード入力することで出力します。ファクス受信用紙の持ち出しやコピーを防ぐことで、情報漏洩の防止が可能です。

PDFファイルもセキュリティ化
暗号化PDFファイル対応

スキャンしたデータをPDFファイルにする際、暗号化PDFとして作成可能。スキャン時に設定したパスワードによってファイルを開くことができ、万一の情報漏洩を防止します。

高度なユーザー認証機能を採用
SMTP認証

POP before SMTPやSMTP Authentication等に対応し、E-mail送信前に認証を実施。認証されたユーザーのみに送信を許可するなど不正なアクセスを防止します。

不正なコピーによる情報流出を防止
ドキュメントコントロール機能（不正コピー防止機能）※

機密文書を出力する際、不正コピー防止のデータを埋め込むドキュメントコントロール機能を搭載。白紙出力やコピーキャンセルで不正コピーを防止します。



※オプションのデータセキュリティキット（MX-FRX1/FRX1U）が必要です。写真比率の高い原稿等、原稿や出力する用紙及び設定条件によっては正しく動作しない場合があります。

親展プリント機能

プリント出力時にそのまま印刷せずに本体のハードディスクにデータを保存。パスワードを入力して出力し、プリント結果を他人に見られたりすることを防ぎます。

ユーザー認証でより高度なセキュリティを実現

操作パネル及びICカードによるユーザー認証が可能。不正使用の防止やユーザーグループごとに機能制限を行うなど、高度なセキュリティを実現します。また、本体での認証とともに外部サーバでの認証も可能です。

※オプションのICカードリーダライタ（MX-ECX1）とICカード（MX-CCX1）、もしくはICカードリーダ（MX-ECX2）とICカード（FeliCa®）が必要です。ICカードリーダライタ（MX-ECX1）とICカードリーダ（MX-ECX2）は同時に装着できません。
●ICカード（FeliCa®）はお客様ご使用のカード（FeliCa® RC-S860に準拠したもの）をご使用ください。

システム開発環境を提供
Sharp OSA®（オープンシステムズアーキテクチャー）※

本体内部のシステムをオープン化し、アプリケーションの開発環境を提供。PC上で動作するアプリケーションと複合機の機能とを連携し、複合機がトータルアプリケーションシステムの一部となって動作することが可能。業務に合わせたアプリケーションを付加することにより、より便利な使い方を作り出すことができます。例えば名刺ファイリングソフトと連携すれば、簡単に名刺データベースが作成できます。

※別途オプションが必要です。



●Sharp OSA®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。（http://www.sharp.co.jp/print/）

Webページで本体状況の詳細をチェック
本体情報のWeb表示

本体の各種ステータスはもちろん、各種項目の設定などをWebページで確認・変更することが可能。本体の管理が効率的に行えます。

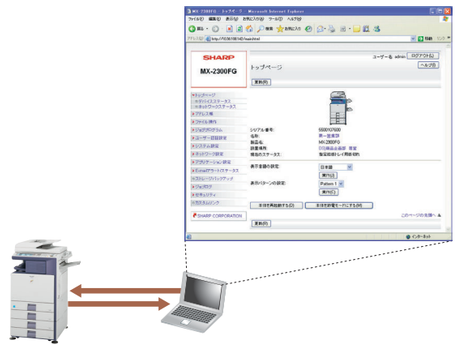

Document Filing

| 高効率ドキュメントファイリング |

読み取ったデータをファイリング。
社内文書のデジタル化で
ペーパーレスオフィスを実現する。

読み取ったデータを何度も活用 ドキュメントファイリング

コピーやプリント、イメージ送信したデータを本体内蔵のハードディスクに保存できます。必要な時にデータを呼び出して、印刷や送信することができ、作業の効率アップが図れます。

一時保存フォルダ

コピーやプリントするデータを簡単な操作でハードディスクの一時保存フォルダに保存可能。ファイルを指定するだけで、スピーディーに再印刷できます。

標準フォルダ・ユーザーフォルダ

保存したデータにユーザー名やパスワードをつけて保管することができます。また、ユーザーやグループごとに独自にフォルダが作成でき、個人やグループの情報共有に便利です。

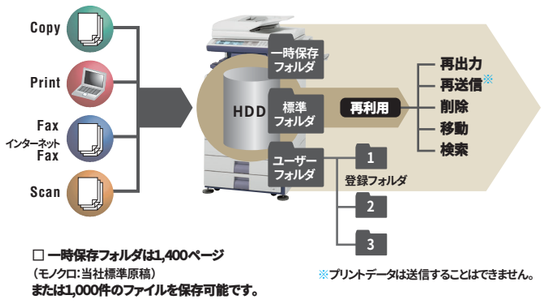

□ 一時保存フォルダは1,400ページ
（モノクロ：当社標準原稿）
または1,000件のファイルを保存可能です。

□ 標準フォルダ・ユーザーフォルダを合わせて1,400ページ
（モノクロ：当社標準原稿）
または1,000件のファイルを保存可能です。

※プリントデータは送信することはできません。

例えば、こんな場合に便利です。

会議の出席者が急に増えて、資料が必要となった。	社内で使用する申請書のフォーマット用紙等が、繰り返しコピーされて汚れている。	出張先の上司から、以前作った資料を早急にファクスするように言われた。
データを呼び出して再印刷するだけ。急ぎの時にもすぐに対応できます。	必要な書類を呼び出して手軽に出力。原紙の汚れや紛失の恐れもありません。	保存してあるデータからすぐにファクス送信。資料を探す手間も省けます。
提案書のフォーマットをすぐにプリントしたい。	スキャンした定形フォーマットのデータをみんなで共有したい。	ファクス送信した紙文書をデータで保存しておきたい。
各種フォーマットをフォルダに保存しておけば、必要な時にすぐプリントできます。	定形フォーマットのデータもファイリングして必要な時に活用。パソコンでプレビューもできます。	紙文書を電子データとして保存。ペーパーレス化を実現できます。

Paper Handling

| 高度な給紙システム |

大量給紙と豊富な
ペーパーハンドリングを実現。
ビジネス文書の作成に実力を発揮する。

スピーディーに給紙 両面原稿自動送り装置

最大100枚までの原稿を給紙でき、コピー時にはカラー・モノクロともに23枚/分（片面）のスピードで読み取ることが可能です。

異なるサイズの原稿も読み取り 混載原稿対応

A3とA4といった同じ幅で異なった原稿サイズの他に、A3とB4のような異なる幅の原稿サイズの読み取りも可能。コピーやファクスなどの際、原稿をサイズごとに分ける必要がなく作業の効率化が図れます。

給紙効率をさらに高める ショートパスを実現

給紙トレイから排紙トレイに至るまでの流れがスムーズで、万一の給・排紙ミスを低減。さらに生産性の向上も実現しています。また、ショートパスを追求することでコンパクト設計も達成しています。

用紙補給の手間が減らせる 最大給紙容量6,300枚

標準で1,200枚、オプションの大容量給紙トレイを装着すれば、最大6,300枚の用紙をセット可能。大量部数のコピーやプリントにも余裕で対応でき、用紙補給の手間が削減できます。

省スペースに役立つ フィニッシャー※

本体のセンター排紙部にすっきりと収まるフィニッシャーを装着すれば、ステープル止めからパンチホール（オプション）などの仕上げ処理を自動でこなします。コンパクトサイズでオフィスのスペースを犠牲にすることなく、作業の効率をアップできます。

※オプション。

作業の手間を大幅に低減 サドルフィニッシャー※

ステープル止めからパンチホール（オプション）、中とじ製本まで、多彩な仕上げ処理を自動化。作業の手間を軽減するとともに、クオリティの高い書類を作成することができます。

※オプション。

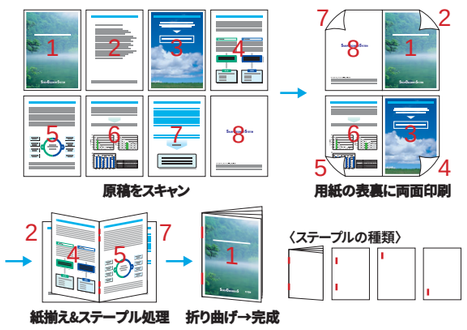

Design

| シンプルで美しいデザイン |

使いやすさに徹したデザイン。やさしく、美しく、
省スペースでオフィスにフィットする。

押しやすさに配慮したキー形状 ユニバーサルキーの採用

操作ボタンは、中央部がくぼんだ形状を採用。押しやすさを追求した設計により、様々なシチュエーションでの使いやすさを実現しています。

設定操作時、音でお知らせ 音のサポート

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値（倍率100%や濃度3など）になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

パソコン画面の情報を音声でお知らせ 読み上げソフトに対応※

Webページで本体状況をチェックする際、カーソルを合わせた部分を音声で読み上げます。使う人にやさしい操作性を実現しました。

※95 Reader ver.6.0（SSCT社）、PC-Talker ver.1.14（高知システム開発）に対応。

使う人にあわせて設定 キー応答時間を設定可能

状況に応じて、キーの応答時間を設定。使う人にあわせてしっかりと操作できるように調節できます。

ファクス受信を光でお知らせ ファクス受信ランプ搭載

ファクスやインターネットFax受信時に、ランプが点滅して着信をお知らせします。

さらなる省エネを推進 節電ボタン

節電ボタンを押すことで、シャットオフへの切り替えができます。休憩時や未使用時など、こまめに切り換えることで省エネに役立ちます。

省スペース性を追求 コンパクト設計

幅590×奥行670㎜のコンパクトなボディの中にタンデムエンジンや両面印刷機能を搭載。オプションのフィニッシャーを装着しても横幅をとらず限られたオフィス空間を有効に利用できます。

「カラーユニバーサルデザイン認証」を取得

色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいよう配慮されたカラーユニバーサルデザインであることが、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構によって認定されました。

〈操作パネル〉

■サドルフィニッシャー	
名　　称	サドルフィニッシャー（MX-FNX2）
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様に準ずる 紙厚:55～209 g/㎡
トレイ数	2トレイ（上段トレイ／下段トレイ）
トレイ容量	上段トレイ／ノンステープル A3ワイド/A3/B4/A5R:最大500枚　その他サイズ:1,000枚 ステープル A4/B5:50部（奥1ヶ所） A3/B4/A4/A4R/B5/B5R:30部（手前1ヶ所、中央2ヶ所） 下段トレイ／10部（6～10枚）、20部（1～5枚）
ステープル枚数	30枚（A4、A4R、B5、B5R）25枚（A3、B4）
ステープル位置	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所
中　と　じ	最大とじ枚数:10枚（9枚（80 g/㎡）＋1枚（209 g/㎡）） 用紙サイズ:A3、A4R、B4　紙厚:55～209 g/㎡
電　　源	本体より供給
大　き　さ	排紙トレイ収納時:幅555×奥行610×高さ1,010㎜ 排紙トレイ引き出し時:幅665×奥行610×高さ1,050㎜
質　　量	約46kg

■フィニッシャー	
名　　称	フィニッシャー（MX-FNX1）
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様に準ずる 紙厚:55～209 g/㎡
トレイ数	1トレイ
トレイ容量	ノンステープル A3ワイド/A3/B4:最大250枚　その他サイズ:500枚 ステープル A3/B4/A4/A4R/B5:30部
ステープル枚数	50枚（A4、A4R、B5）30枚（A3、B4）
ステープル位置	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所
中　と　じ	—
電　　源	本体より供給
大　き　さ	排紙トレイ収納時:幅440×奥行595×高さ205㎜ 排紙トレイ引き出し時:幅640×奥行595×高さ205㎜
質　　量	約13kg

■パンチユニット		
名　　称	パンチユニット（AR-PN1A）サドルフィニッシャー用	パンチユニット（MX-PNX1A）フィニッシャー用
パンチ可能用紙サイズ	A3/A4/A4R/B4/B5/B5R　※OHP等 特殊用紙は不可。	A3/A4/A4R/B4/B5/B5R　※OHP等 特殊用紙は不可。
パンチ穴数	2穴	2穴
電　　源	サドルフィニッシャーより供給	フィニッシャーより供給
大　き　さ	幅105×奥行560×高さ175㎜	幅105×奥行518×高さ170㎜
質　　量	約2.9kg	約3.5kg

Option

| オプション |

実力を高める多彩なオプションをご用意。
必要にあわせて進化できる。

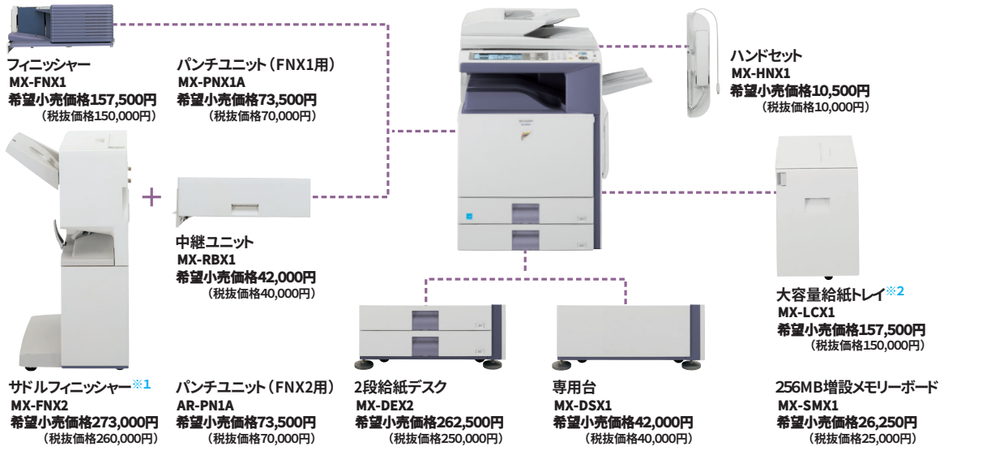

※1中継ユニットと2段給紙デスクが必要です。※2 2段給紙デスクが必要です。

Network Printer

プリンタ拡張キット	MX-PBX1	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
PS拡張キット	MX-PKX1	希望小売価格 115,500円（税抜価格110,000円）
バーコード用フォントキット	AR-PF1	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
漢字フォントROMキット	AR-PF3	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）

Fax

回線増設キット	MX-FLX1	希望小売価格 105,000円（税抜価格100,000円）
ファクス用増設メモリー（16MB）	MX-MMX1	希望小売価格 88,200円（税抜価格 84,000円）
ファクス用増設メモリー（8MB）	AR-MM9	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
済スタンプユニット	AR-SU1	希望小売価格 10,500円（税抜価格 10,000円）

Sharp OSA®

アプリケーション通信キット	MX-AMX2	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）

Network Scanner

ネットワークスキャナ拡張キット	MX-NSX1	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格 31,500円（税抜価格 30,000円）
Sharpdesk5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格 37,800円（税抜価格 36,000円）
SharpFiling5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
SharpFiling追加1ライセンスキット※	MX-UFX1A	希望小売価格 15,750円（税抜価格 15,000円）
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）

※この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。

Document Security

データセキュリティキット	MX-FRX1U	希望小売価格 160,650円（税抜価格153,000円）
データセキュリティキット	MX-FRX1	希望小売価格 160,650円（税抜価格153,000円）
ICカードリーダライタ	MX-ECX1	希望小売価格 34,650円（税抜価格 33,000円）
ICカード（ECX1用5枚入り）	MX-CCX1	希望小売価格 74,550円（税抜価格 71,000円）
ICカードリーダ（非接触）	MX-ECX2	希望小売価格 136,500円（税抜価格130,000円）

SPDL2-c※プリンタへの拡張

本体 ＋ プリンタ拡張キット（MX-PBX1） ＋ 256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）

インターネットFax機能への拡張

本体 ＋ インターネットファクス拡張キット（MX-FWX1） ＋ 256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）

Macintosh対応プリンタへの拡張

本体 ＋ PS拡張キット（MX-PKX1） ＋ プリンタ拡張キット（MX-PBX1） ＋ 256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）

ネットワークスキャナ機能への拡張

本体 ＋ ネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1） ＋ 256MB増設メモリーボード（MX-SMX1）

※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

■大容量給紙トレイ	
名　　称	大容量給紙トレイ（MX-LCX1）
用紙サイズ	A4、B5
給紙容量/給紙段数	4,000枚（普通紙:60～105 g/㎡）
電　　源	本体より供給
大　き　さ	幅370×奥行550×高さ520㎜
質　　量	約29kg

■外形寸法図（単位:㎜）

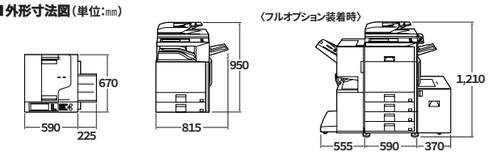

■2段給紙デスク	■専用台
名　　称	2段給紙デスク（MX-DEX2）	専用台（MX-DSX1）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5R　普通紙:60～105 g/㎡	
給紙容量	1,100枚（550枚×2）	
大　き　さ	幅720×奥行670×高さ303㎜（アジャスタ含む） 幅590×奥行670×高さ303㎜（アジャスタ除く）	幅720×奥行670×高さ303㎜（アジャスタ含む） 幅590×奥行670×高さ303㎜（アジャスタ除く）
質　　量	約24kg	約17kg

■原稿自動送り装置（標準装備）	
名　　称	両面原稿自動送り装置
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	片面:薄紙35～49 g/㎡（薄紙モード）普通紙50～128 g/㎡　両面:50～105 g/㎡
原稿の収容枚数	最大100枚（80 g/㎡）
原稿交換速度（コピー時）	モノクロ:片面原稿23枚/分、カラー:片面原稿23枚/分